


> CARACTERISTIQUES

- Centrale transmetteur IP et GSM/GPRS
- Alimentation 230v avec batterie de secours
- Autonomie sur batterie : 96 h après coupure secteur.

• Protocoles

SurTec, SurTec IP, SurTec IP Visio, SurTec IP config et main libre en GSM ou VoIP.

- 32 canaux radio, dont 1 canal pour la centrale et 1 canal temporaire clavier technicien.
- 1 zone totale, 1 partielle, 1 annexe.
- 15 utilisateurs + 1 utilisateur installateur + 1 utilisateur administrateur.
- Chaque utilisateur peut avoir : 1 code + 1 télécommande + 1 badge.
- Centrale montée sur contre-plaque de fixation auto-protégée à l'arrachement et l'ouverture.
- Dimensions : H 160 + L 160 x P 56 mm.
- Température de fonctionnement de 0 à +40°C.
- Indice de protection : IP31 - IK04.
- Fréquence : 868,675 Mhz.
- Pile interne de sauvegarde de l'heure et des données.

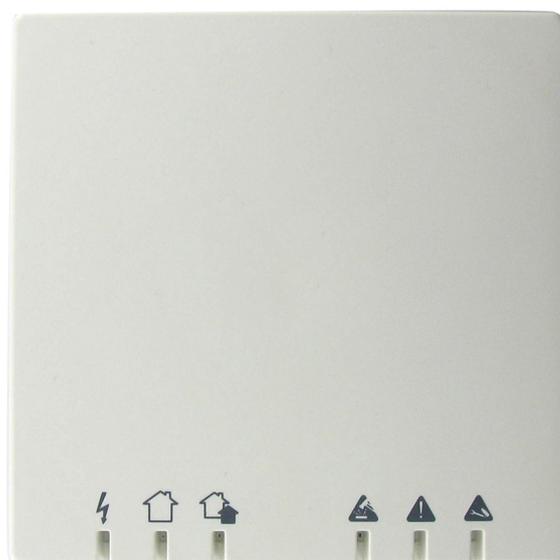

> PARTICULARITES

- Transmission des alarmes, des images et de la voix sur IP (connection directe à la box du client)
- Totalement programmable par le configurateur
- Backup GSM et GPRS
- Commandes de la centrale par SMS

> OPTIONS

- Antenne GSM extérieure : 90TQPG901
- Carte SIM M2M



web

Centrale 22TSVR001-IP

